





## F 2000 / 3000

**FELOCITÀ FISSA - FIXED SPEED**

**Modello F2000/3000** standard realizzato con motore c.a. Mn.  
Modello F2000 produzione max 2000 pz/h.  
Modello F3000 produzione max 3000 pz/h.

*The F2000/3000 models standard model fitted with a single phase A.C. motor.  
Mod. F2000 production max 2000 pieces per hour.  
Mod. F3000 production max 3000 pieces per hour.*

Le **modèls F2000/3000** standard, réalisè avec un moteur c.a. monophasè.  
Mod. F2000 production max 2000 pcs/h.  
Mod. F3000 production max 3000 pcs/h.

**Modell F 2000/3000** Standard leistet bis zu 2000 St/h und 3000 St/h.



BASE E CUPOLA COSTRUITE IN FUSIONE PERALUMAN G-ALMG3 UNI 3059-50, LEGA SPECIFICA PER ALIMENTI, CONFORME ALLA LEGGE EN 1672-2:1997, PER RESISTERE ALLE CORROSIONI DEL SALE E DEGLI ACIDI.

*FRAME AND BASE OF THE HOPPER CONSTRUCTED IN CASTING PERALUMAN G-ALMG3 UNI 3059-50. SPECIFICALLY ALLOY FOR FOODS, ACCORDING TO THE DIRECTIVE EN 1672-2:1997, TO RESIST CORROSIONS CAUSED BY ACIDS AND SALT.*

BATI ET FOND DE TREMIE CONSTRUIT EN FUSION PERALUMAN G-ALMG3 UNI 3059-50, ALLIAGE SPECIFIQUE POUR ALIMENTS, AU NORME DE LA DIRECTIVE EN 1672-2:1997 POUR RESISTER AUX CORROSIONS DU SEL ET DES ACIDES.

*RAHMEN UND BASIS DE T RICHTERS HERGESTELLT IN METALL PERALUMAN G-ALMG3 UNI 3059-50, MIT EINER SPEZIFISCHEN LEGIERUNG FÜR NAHRUNGSMITTEL, ENTSPRECHEND DEN RICHTLINIEN EN 1672-2:1997, UM KORROSIONEN DURCH SÄUREN UND SALZ ZU WIDERSTEHEN.*

## F 4000


**VELOCITÀ VARIABILE - VARIABLE SPEED**

**Modello F4000** per grandi produzioni, dotati di tramoggia supplementare (optional) che permette un carico continuo e di pulisci rullo automatico.

*F4000 models have as a option a continuous feed hopper for greater productivity.*

**Les modèls F4000**, à vitesse variable pour grandes productions, sont équipés d'une trémie supplémentaire (optional) qui permet un'alimentation continue, et de nettoire rouleau automatique.

*Beide Modelle sind mit einem Trichter zur kontinuierlichen Produktzufuhr ausge stattet e Mit automatischem Trommelabstreifer.*

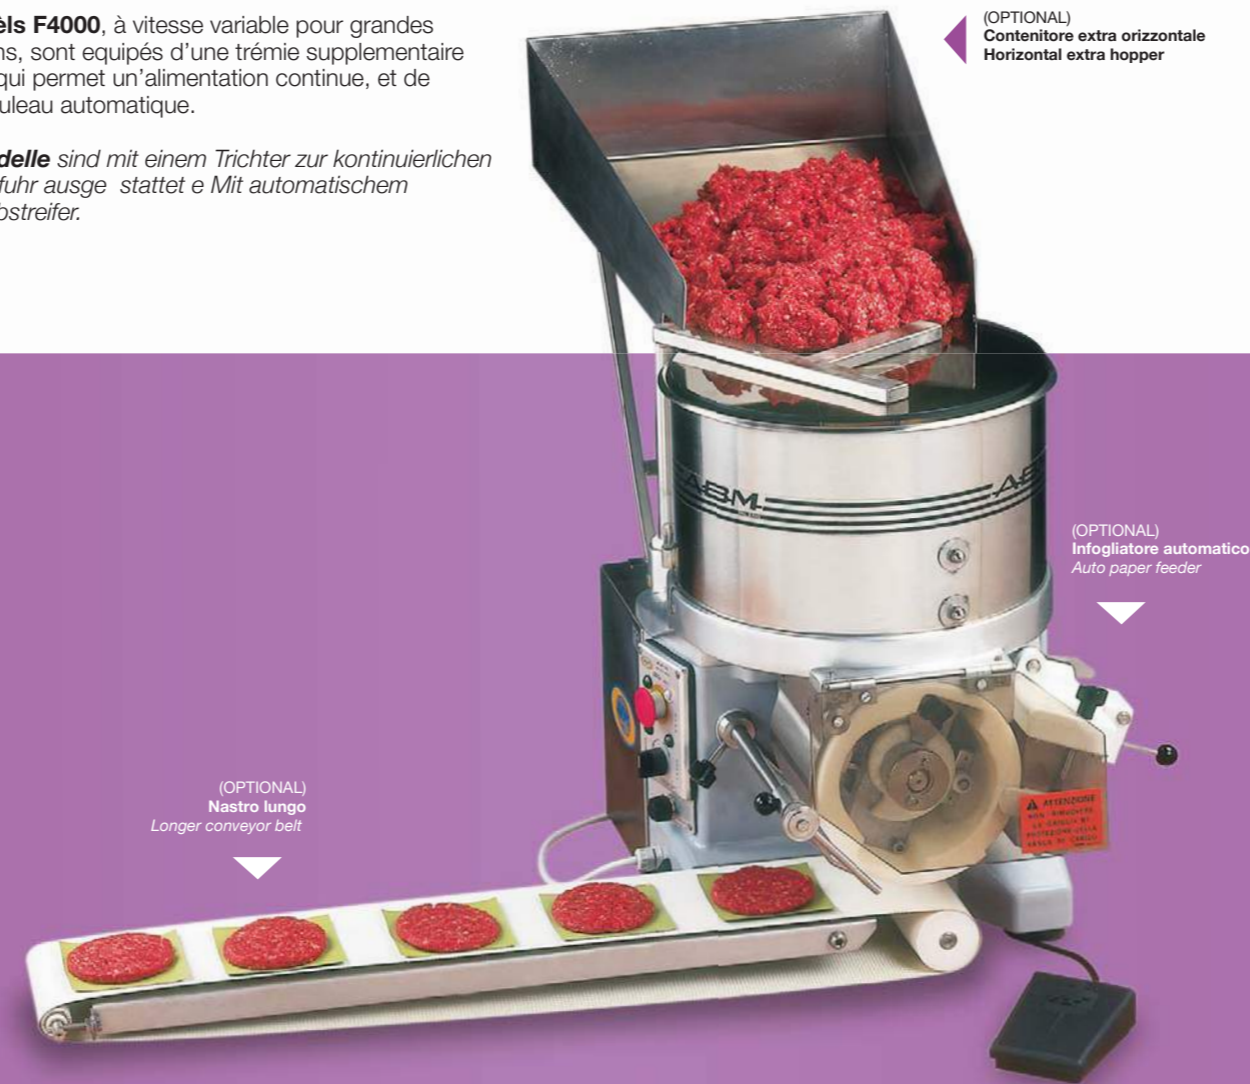

## HD 3000 pneumatic

**FELOCITÀ FISSA - FIXED SPEED**

Risponde perfettamente alle necessita' della clientela più esigente. Contenitore da 40 Kg, pulitore pneumatico e nastro trasportatore, mettono in condizione l'operatore di produrre in continuo senza interruzioni date dai tempi di carica e pultura filtro.

*Machine lowered for ease of loading. Extended hopper for continuous production flow. Flighted conveyor for efficient removal of the final product.*

Machine basse pour faciliter le chargement. Grande trémie permettant une alimentation continue de la machine. Tapis montant (à hauteur d'homme) pour faciliter la récupération du produit.

*Maschine niedriger gestellt für einfache Beschickung. Vergrösserter Transportband für einfache Übergabe des Endproduktes.*

Extended vertical hopper 40 lt.  
(standard on HD 3000)



**Racla, stampo e raschiatore sono asportabili grazie al loro innesto automatico.**

*Paddles, drum and scraper arm have quick release mechanisms for quick drum change and ease of cleaning.*

*On peut enlever les pales, le releau portionneur et le dispositif de réglage grâce à leur embrayage automatique.*

*Trichter, Paddel und Trommel sind zur Reinigung ohne Werkzeug leicht demontierbar.*

100 mm inclusa  
100 mm included  
100 mm inclus  
100 mm einschliesslich

Extra serie - Personalised shapes  
Empreintes personnalisés - Besondere reihe

