




KLEINAIR-40

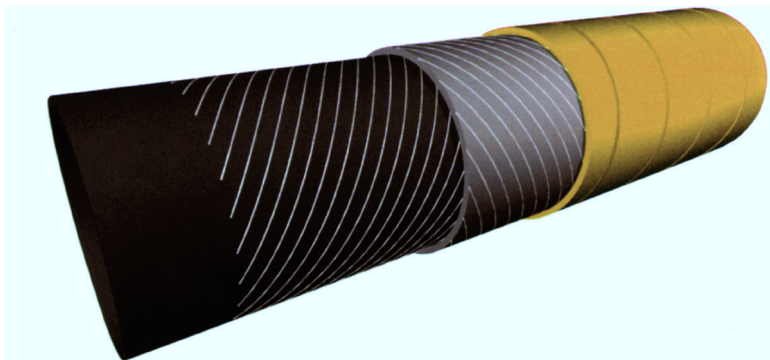

APLICACIÓN Y PROPIEDADES

Tubo fabricado en bandelado con cord metálico destinado a la conducción de aire comprimido a alta presión. Utilizado principalmente en la industria, minería y obras públicas.

COMPOSICIÓN:

Tubo Interior:

Caucho sintético negro.

Refuerzo:

Cord metálica.

Cubierta exterior:

Caucho sintético amarillo resistente a la intemperie. Acabado con impresión de tela fina.

Gama de temperatura:

De -30° a 75 °C

APPLICATION AND PROPERTIES

Hose manufactured with steel cord to be used to transport compressed air at high pressure. Used mainly in industry, mining and civil engineering.

CONSTRUCTION:

Tube:

Black synthetic rubber.

Reinforcement:

Steel wire cord.

Cover:

Yellow synthetic rubber, weather resistant. Wrapped finish.

Temperature Range:

From -30° to 75°C

APPLICATION ET PROPRIÉTÉS

Tuyau construit sur mandrin avec cord métallique destiné à la conduction d'air comprimé haute pression. Utilisé principalement dans l'industrie, des mines et travaux publics.

COMPOSITION:

Tube intérieur:

Caoutchouc synthétique noir.

Renfort:

Cord métallique.

Revêtement:

Caoutchouc synthétique jaune résistant aux agents atmosphériques. Impression file toile.

Gamme de température:

De -30° à 75°C

ANWENDUNG UND EIGENSCHAFTEN

Dorngefertigter Schlauch mit Metallgewebe verstärkt zum Befördern von Preßluft. Hauptanwendung in der Industrie, Bergbau und Bauindustrie.

AUFBAU:

Innenschlauch:

Schwarzer synthetischer Gummi.

Verstärkung:

Metallgewebe.

Außendecke:

Witterungsbeständiger gelber synthetischer Gummi mit feinem Gewebeaufdruck.

Temperaturbereich:

Von -30° bis 75°C



Características técnicas
Technical features
Renseignements techniques
Technische Eigenschaften

KLEINAIR-40

mm	"	mm	"	bar	psi	bar	psi	kg/m
25	1	38	1 1/2	80	1160	240	3500	1,07
32	1 1/4	45	1 3/4	60	870	180	2610	1,30
38	1 1/2	52	2 1/6	55	800	165	2400	1,91
40	1 9/16	54	2 1/8	50	725	150	2200	1,99
50	2	65	2 1/2	40	600	120	1800	2,42
60	2 3/8	76	3	40	600	120	1800	2,84
63,5	2 1/2	80	3 3/16	40	600	120	1800	3,10
75	3	92	3 5/8	40	600	120	1800	3,78
100	4	120	4 3/4	40	600	120	1800	5,97

Otros diámetros, longitudes y características a consultar.
FABRICAMOS TODO TIPO DE MANGUERAS ESPECIALES

Other dimensions, lengths or features available upon request.
WE MANUFACTURE ANY TYPE OF SPECIAL HOSES

Autres diamètres, longueurs et caractéristiques à demander.
NOUS FABRIQUONS TOUT TYPE DE TUYAUX SPECIAUX

Abweichende Durchmesser, Längen und Eigenschaften auf Anfrage.
WIR FERTIGEN JEDLICHE ART VON SONDERSCHLÄUCHEN



Diámetro Interior
Internal Diameter
Diamètre Intérieur
Innendurchmesser



Diámetro Exterior
External Diameter
Diamètre Extérieur
Außendurchmesser



Presión de Trabajo
Working Pressure
Pression du Travail
Betriebsdruck



Presión de Ruptura
Bursting Pressure
Pression d'Éclatement
Berstdruck



Peso
Weight
Poids
Gewicht



Radio de Curvatura
Bending Radius
Rayon de Courbure
Biegeradius