TACWELD

La nueva generación para la industria de soldadura de PVC

TACWELD, su nueva serie de tejido fibra de vidrio recubierto de PTFE para el soldado de perfiles de PVC. Usando tecnología propia esta gama de productos permite alargar al máximo la vida util del producto sobre las mordazas que recubren las resistencias térmicas y facilita una calidad de soldadura excelente superando ampliamente los diferentes productos que se encuentran en este mercado.

TACWELD 69 Blue posee las características habituales del PTFE, como propiedades antiadherentes, químicamente inerte y una temperatura de uso continuado de 260ºC. Estas propiedades permiten al soldador de PVC unir perfectamente los perfiles del producto en los procesos más comunes de este mercado. **TACWELD 69 Blue** aumenta la calidad de la unión y reduce los cambios de recubrimiento de mordazas.

Caracteristicas de la gama Tacweld

- Resistencia a la temperatura hasta 260° C
- Mejora de antiadherencia
- Resistencia química
- Fácil limpieza

Ventajas de Tacweld 69 Blue

A la gama Tacweld añadimos:

- Aumento de la resistencia del tejido
- Aumento de la resistencia a la abrasión
- Mejora de la resistencia a rasgaduras
- Aumento de la resistencia a la perforación

Tacweld 69 Blue asegurara una mayor vida útil de las mordazas de PTFE. Además, el perfil de PVC es menos propenso a adherirse a la superficie gracias a sus cualidades antiadherentes, facilitando el proceso y haciéndolo más eficiente debido a la reducción de cambios de las mordazas y tiempo improductivo.

Beneficios para la industria del soldado de PVC

- Mayor calidad de soldado
- Menores costos de producción
- Aumento de eficacia
- Menos tiempo improductivo, menos cambios
- Fácil mantenimiento
- Mejora del producto final

Productos alternativos

Taconic es consciente que algunas Compañías desean cambiar las mordazas más frecuentemente por razones de mantenimiento general y para las mismas ha desarrollado TACWELD 69 (color marrón standard), que muestra las mismas propiedades clásicas de resistencia a la temperatura, químicamente inerte pero con sus propiedades antiadherentes mejoradas que los productos Standard de este mercado. Igualmente, la referencia Taconic 7069 esta disponible para cambios mas regulares

Cómo solicitarlo

Tacweld 69 Blue, Tacweld 69 y Taconic 7069 están disponibles en versión adhesiva (con el prefijo "A") y sin adhesivo. Todos nuestros productos adhesivos están especialmente desarrollados para resistencia a altas temperaturas de hasta 260ºC constantes, además se retiran fácilmente de la placa o mordaza después de su uso. Además Taconic puede suministrar rollos en largos de 30, 33 o 50 metros, precortados y cortes con el diseño de mordaza o placa siguiendo el diseño de cada maquina.

nsai ISO 9001:2000 QUALITY

Quality Approved

TACWELD

La nueva generación para la industria de soldadura de PVC

Especificaciones Técnicas de la Serie Tacweld

	Tipo Premium	
	Tacweld 69 Blue	**Tacweld 69**
Contenido de PTFE (%)	66%	66%
Peso (gr / m²)	315	315
Espesor nominal (mm)	0.145	0.145
Fuerza a la tensión (N / 5 cm)	1400	1400
Fuerza al rasgado (N / cm)	20	20
Fuerza adhesion impregnado (N / 5 cm)	25	25
Voltaje rotura dielectrica (V)	4000	4000
Temperatura de uso	-73°C to +260°C	-73°C to +260°C
	Tacweld A69 Blue	**Tacweld A69**
Espesor SIN adhesivo (mm)	0.145	0.145
Tipo de adhesivo	Silicone	Silicone
Espesor de adhesivo	75	70
Fuerza de adhesión (N / 25,4 mm)	12	12
Temperatura de uso	-73°C to +260°C	-73°C to +260°C
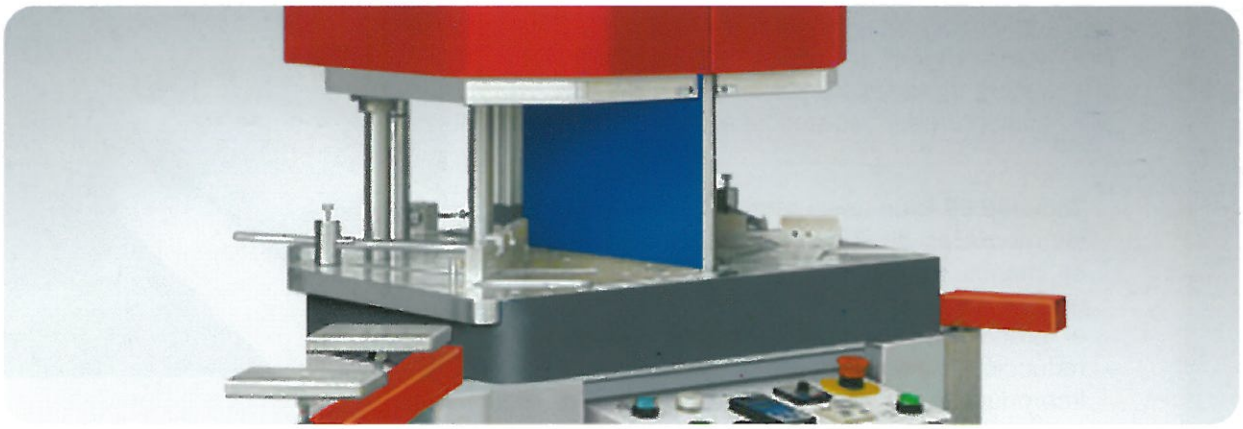
Esta información se basa en nuestra experiencia general y se informa de buena fe, pero no podemos aceptar responsabilidades en relación a factores que se encuentran fuera de nuestro conocimiento y control. Los valores indicados son los standards. Recomendamos se hagan pruebas en cada aplicación concreta. Taconic garantizará la calidad del adhesivo en los productos indicados más arriba por un periodo de 6 meses a partir de la fecha de envío desde nuestras instalaciones.