




KLIA ISO 7840

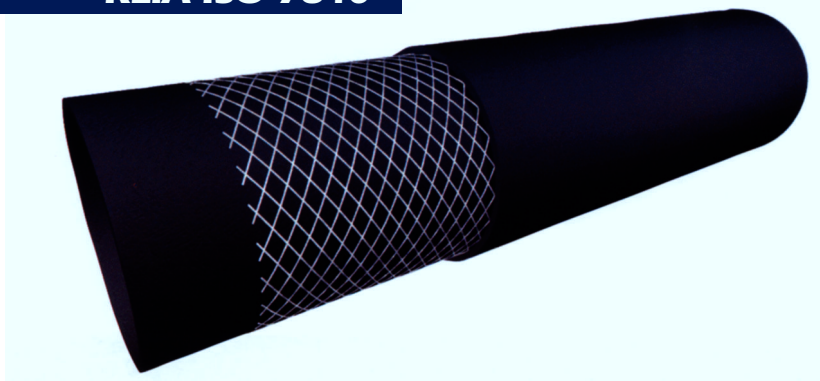

APLICACIÓN Y PROPIEDADES

Tubo fabricado en continuo, resistente a la llama y autoextinguible, destinado al suministro de carburantes en embarcaciones.

Cumple las especificaciones de ISO 7840. Certificado IMCI.

COMPOSICIÓN

Tubo interior:

Caucho NBR negro liso.

Refuerzo:

Hilo textil de alta tenacidad.

Cubierta exterior:

Caucho CR autoextinguible y resistente a la llama.

Gama de temperatura:

De -20° a 80° C.

APPLICATION AND PROPERTIES

Long length moulded hose. Fire resistant and self extinguish hose for conveying diesel and petrol in small crafts.

Meets ISO 7840 standard. Certification IMCI.

CONSTRUCTION

Tube:

Black NBR rubber.

Reinforcement:

High tensile synthetic textile yarns.

Cover:

Black CR rubber, fire resistant and self extinguishing. Wrapped finish.

Temperature range:

From -20° to 80° C.

APPLICATION ET PROPRIÉTÉS

Tuyau résistant au feu fabriqué en continu pour le refoulement de carburants sur des petites embarcations.

Selon la norme ISO 7840. Certification IMCI.

COMPOSITION

Tube intérieur:

Caoutchouc NBR noir.

Renfort:

Textile de haute ténacité.

Revêtement extérieur:

Caoutchouc CR résistant au feu.

Gamme de température:

De -20° à 80° C.

ANWENDUNG UND EIGENSCHAFTEN

Feuerbeständiger und selbstlöschender Schlauch für die Förderung von Diesel und Petroleum in kleinen Booten.

Entspricht der Norm ISO 7840. Zertifizierung IMCI.

AUFBAU

Innenschlauch:

Schwarzer NBR Gummi.

Verstärkung:

Synthetisches Garn mit hoher Festigkeit.

Außendecke:

Schwarzer CR Gummi, feuerbeständig und selbstlöschend.

Temperaturbereich:

Von -20° bis 80° C.





KLIA ISO 7840

Características técnicas

Technical features

Renseignements techniques

Technische Eigenschaften

								
mm	"	mm	"	bar	psi	bar	psi	kg/m
6	1/4	14	9/16	10	150	30	450	0,200
8	5/16	17	11/16	10	150	30	450	0,280
10	3/8	19	3/4	10	150	30	450	0,330
13	1/2	22	7/8	10	150	30	450	0,390
16	5/8	26	1	10	150	30	450	0,530
19	3/4	30	1 3/16	10	150	30	450	0,680
22	7/8	34	1 3/8	10	150	30	450	0,820
25	1	37	1 7/16	10	150	30	450	0,930

Otros diámetros, longitudes y características a consultar.
FABRICAMOS TODO TIPO DE MANGUERAS ESPECIALES

Other dimensions, lengths or features available upon request.
WE MANUFACTURE ANY TYPE OF SPECIAL HOSES


Autres diamètres, longueurs et caractéristiques à demander.
NOUS FABRIQUONS TOUT TYPE DE TUYAUX SPECIAUX

Abweichende Durchmesser, Längen und Eigenschaften auf Anfrage.
WIR FERTIGEN JEDGLICHE ART VON SONDERSCHLÄUCHEN

 Diámetro Interior
Internal Diameter
Diamètre Intérieur
Innendurchmesser

 Diámetro Exterior
External Diameter
Diamètre Extérieur
Außendurchmesser

 Presión de Trabajo
Working Pressure
Pression du Travail
Betriebsdruck

 Presión de Rotura
Bursting Pressure
Pression d'Éclatement
Berstdruck

 Peso
Weight
Poids
Gewicht

 Radio de Curvatura
Bending Radius
Rayon de Courbure
Biegeradius